

EXPRESSFENSTER

Heute bestellen, in 10 Tagen* einbauen!

Wenn es bei Ihrem Bauprojekt einmal schnell gehen muss, sind wir für Sie da. Auf Wunsch erhalten Sie Fenster und Türen bereits in kürzester Zeit nach der Auftragsbestätigung. Natürlich in der gewohnten TMP Premiumqualität.

- ✓ **Fenster, Türen und Zubehör**
- ✓ **Selbst abholen oder gemäß der TMP Tourenplanung liefern lassen**
- ✓ **Breites Produktsortiment**



tmp-fenster.de

 **TMP**[®]

Express Kunststofffenster

PROFILE

Softline 76 AD
Anschlagdichtung



Softline 76 MD
Mitteldichtung




Detailfragen zu Maßen und Ausstattungsoptionen beantwortet Ihnen unser Team gerne persönlich. Wir freuen uns auf Ihre Expressfenster Auftragserteilung!


Softline 82 MD
Mitteldichtung




FENSTERTYPEN




Einflügelige Fenster




Zweiflügelige Fenster

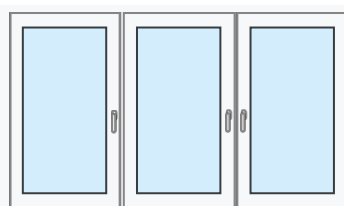

Dreiflügelige Fenster



Festverglasungen




alle rechteckigen Elemente bis maximal 4-teilig

Express Kunststofffenster





STANDARD FARBEN

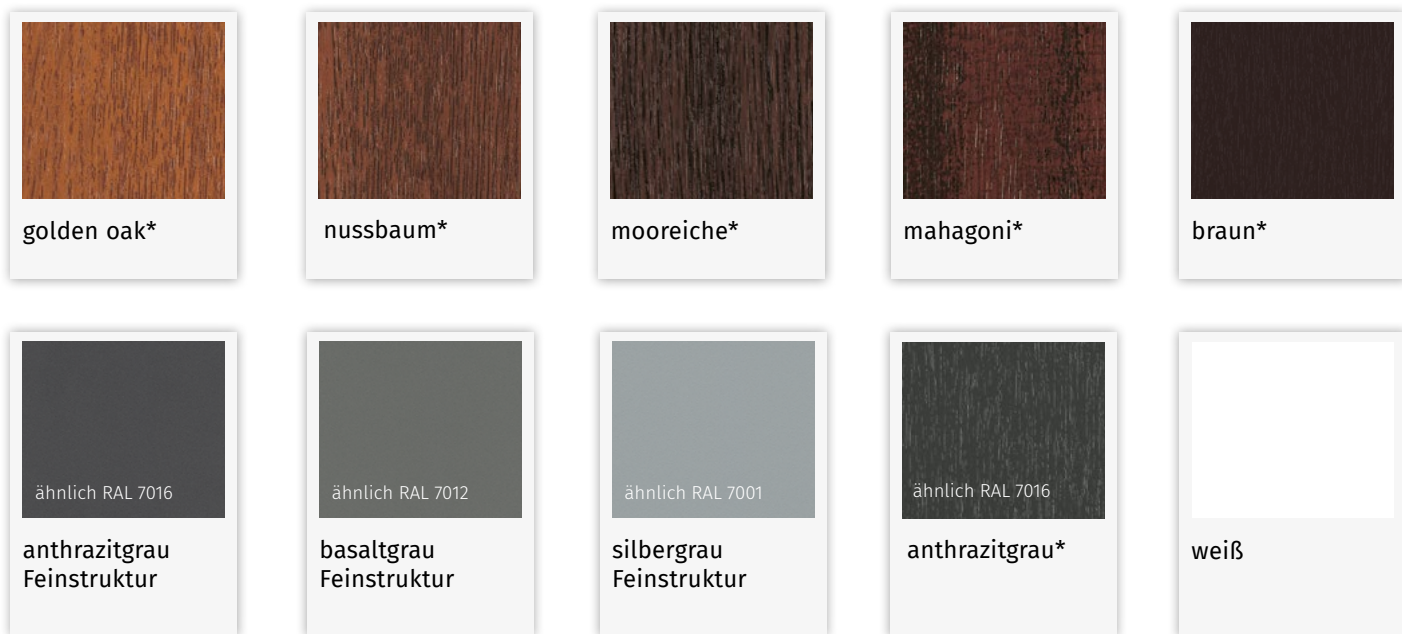

*Folien genarbt

Hinweis: Farbwahl beidseitig weiß oder innen weiß, außen foliert

FENSTERBANKANSCHLÜSSE

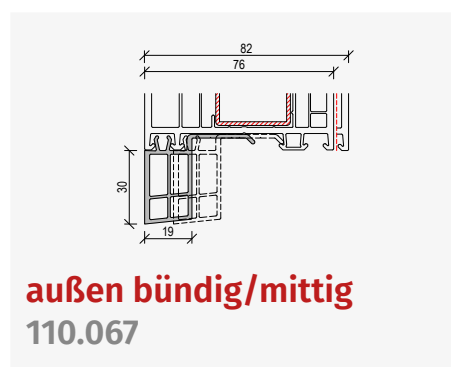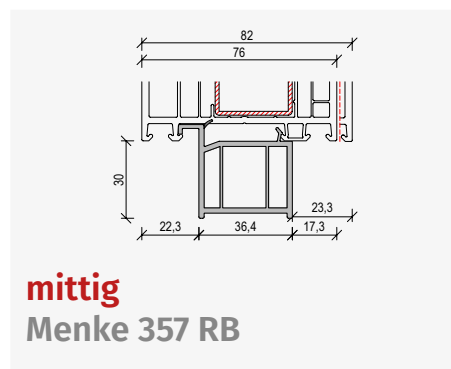

DICHTUNGSFARBE




Schwarz

Express Kunststofffenster


BESCHLAGSVARIANTEN

STANDARD BESCHLAG




- klassischer Fenstergriff
- 2 Sicherheitsschließteile

SICHERHEITSBESCHLAG E1



- bis zu 4 Sicherheitsschließteile + 2 weitere Sicherheitsschließteile bei bodentiefen Elementen
- Standardverstärkung bis zu 4 Sicherheitsschließteile
- Glas nicht verklebt
- mit Anbohrschutz

SICHERHEITSBESCHLAG E2



- mit umlaufenden Sicherheitsschließteilen (Anzahl größenabhängig)
- Glas nicht verklebt
- mit Anbohrschutz
- abschließbarer Fenstergriff

FENSTERGRIFFE STANDARD



Weiß



F1 Silber



F9 Stahlfarben

OPTIONAL: FENSTERGRIFFE ABSCHLIESSBAR



Weiß



F1 Silber



F9 Stahlfarben

Express Kunststofffenster

ISOLIERGLÄSER

2fach- und 3fach-Verglasung, jeweils auch als VSG-Variante (Sicherheitsglas) und mit ausgewählten Ornamentgläsern erhältlich.

Ug= 1,1 W/m² K

Ug= 0,7 W/m² K

Ug= 0,6 W/m² K



2-fach Isolierglas


■ 2-fach Isolierglas + VSG6 außen




3-fach Isolierglas

■ 3-fach Isolierglas + VSG6 außen

ORNAMENTGLÄSER



Mastercarré weiß




satiniertes Glas



Chinchilla weiß

Expressfenster Rollläden

AUFSATZROLLADEN VEKA VARIANT 2.0

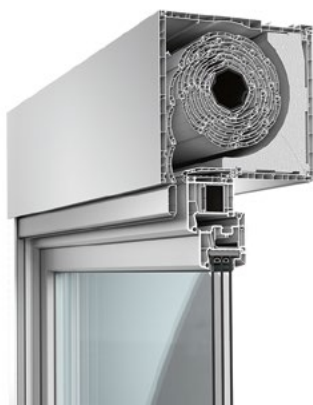


AUSSTATTUNG

Aluminium Minipanzer


- Bedienung mit Gurtwickler (Standard), Kurbel oder Motor (kabelgebunden)
- Revision unten

Hinweis: Kasten und Führungsschiene sind bei der Lieferung nicht montiert.
Bitte beachten Sie bei der Bedienung mit Gurtwickler und Kurbel: Bei Gurtausgang und Kurbelaustritt auf der Bandseite und Montage auf dem Blendrahmen besteht die Gefahr, dass der Flügel nicht mindestens 90° aufgeht.


KASTENFARBEN




golden oak*




mahagoni*



ähnlich RAL 7016
anthrazitgrau
Feinstruktur



ähnlich RAL 7016
anthrazitgrau*




weiß

*Folien genarbt


Hinweis: Folierung nur außen

KASTENGRÖSSEN


230 x 175 mm

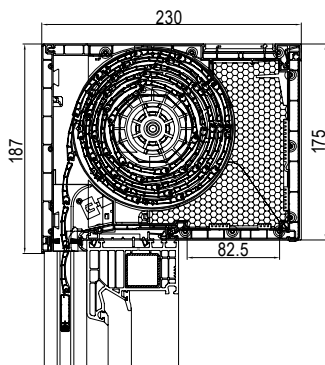

230 x 210 mm

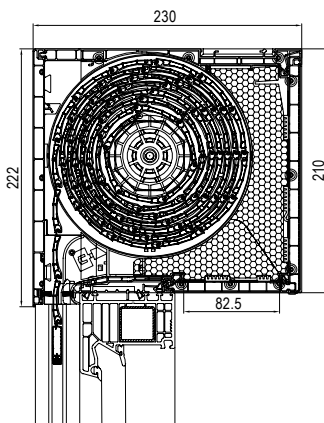

250 x 235 mm


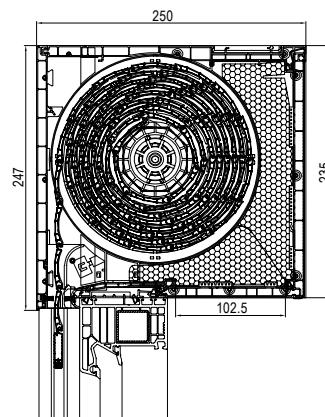


Expressfenster Rollläden




PANZERFARBEN


ALUMINIUM-PANZER A-37




grau




silber



anthrazitgrau




beige




weiß

ROLLADENFÜHRUNG



PVC-Führung Mini 108.124

Mini-Rollladenführung 58/38 universal,
Dichtung schwarz




PVC-Mittelführung Mini 108.125

Mini-Mittelführung 58/38,
Dichtung schwarz

Hinweis: Der Lieferumfang umfasst die passenden Klemmnippel.

Expressfenster Rolläden


RKS-NACHRÜSTUNG



PVC-Führung Maxi
108.126

Maxi-Rollladenführung 58/38 universal,
Dichtung schwarz


Einlauftrichter 108.134



PVC-Mittelführung Maxi
108.127

Maxi-Mittelführung 70/38,
Dichtung schwarz


Einlauftrichter 108.135



PVC-Führung Maxi
108.235


Maxi-Rollladenführung 38/48 universal,
Dichtung schwarz

Einlauftrichter 108.169

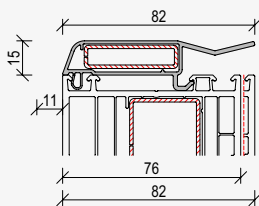


PVC-Abrollprofil
108.119

(in schwarz)

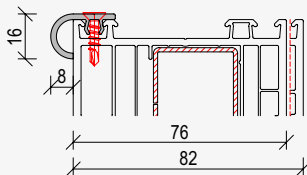

PVC-Abrollprofil
108.100

(in weiß oder grau)

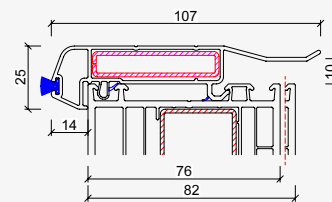


PVC-Abrollprofil
108.168

(in weiß oder grau)
Nur möglich mit RFS 108.235


PVC-Führung Mini
108.124

PVC-Mittelführung Mini
108.125


MÖGLICHE FARBEN



golden oak*




mahagoni*



anthrazitgrau
Feinstruktur



anthrazitgrau*



weiß


*Folien genarbt

Hinweis: Führungsschienen und Abrollprofil sind nicht montiert. Der Lieferumfang umfasst die passenden Klemmnippel.
Nicht enthalten sind Panzer, Welle und Bedienung.


Express Kunststoffbalkontüren



BALKONTÜREN



**Einflügelige
Balkontür**

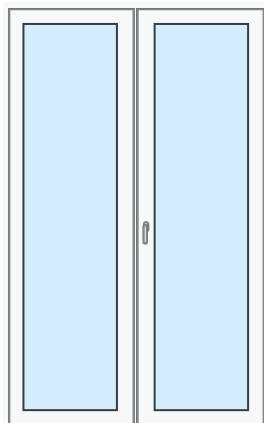

**Zweiflügelige
Balkontür**

Hinweis: Balkontüren werden nicht mit beidseitigem Griff (Garnitur innen und außen) geliefert.



BALKONTÜRSCHWELLE

BODENEINSTÄNDE



**AUF
WUNSCH**

Balkontüren können ganz nach Bedarf auch mit Flatschwelle 20 mm ausgeführt werden, sodass Sie zwischen klassischem Komfort und barrierearmen Zugang individuell entscheiden können.

Softline 76

109.121

110 mm Balkonanschluss

109.126

46 mm Balkonanschluss

109.223

30 mm Balkonanschluss

Softline 82

109.175

110 mm Balkonanschluss

109.176

46 mm Balkonanschluss

109.204

30 mm Balkonanschluss

Express Nebeneingangstür

NEBENEINGANGSTÜR PROTECT 2.0

TMP® fertigt Türen in Ihrer Wunschgröße. Robuste Stahlverstärkungen sorgen für höchste Stabilität, Sicherheit und Wärmeschutz.



Nebeneingang
Protect 01



Nebeneingang
Protect 02



Nebeneingang
Protect 03



Nebeneingang
Protect 04

STANDARD-AUSSTATTUNG

- 76 mm Bautiefe mit 2 Dichtebenen für optimale Wärmedämmung
- Standard 2-fach Glas: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$; Mehrschichtverbundplatte 24 mm
- 3-fach Hakenverriegelung für hohe Sicherheit
- 3 SFS Rollentürbänder
- Schmalrahmen-Drückergarnitur oder Wechselgarnitur mit Langschild in Weiß, F1 Silber oder F9 stahlfarben (lose)
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Besonders stabile Stahlverstärkungen mit speziellen Eckschweißverbindern im Flügel sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit.

Lieferbare Abmessungen

- Maximalmaß: 1180 mm * 2300 mm
- Mindestmaß: 540 mm * 1720 mm

MÖGLICHE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- farbige Oberflächen aus dem TMP Farbprogramm
- Wärmedämmpaket - Standard 3-fach Glas:
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$; Mehrschichtverbundplatte 36 mm
- Verbundsicherheitsglas VSG
- Tagesentriegelung
- E-Öffner

Gewünschte Variante nicht dabei? Einfach bei uns anfragen!



Kein Problem – wir sind gerne für Sie da! Schreiben Sie uns einfach an und wir erstellen Ihnen ein **individuelles Angebot**, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

Unsere Kolleginnen und Kollegen melden sich **zeitnah** bei Ihnen, **beraten Sie persönlich und finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung**.

Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen!



Bestellanfrage

Teilen Sie uns bei Ihrer Anfrage mit, dass es sich um eine Expressfenster Bestellung handelt.



Auftrags- bestätigung

Expressfenster Bestellungen enthalten einen Expressaufschlag in Höhe von 10 % der Bestellsumme.



Lieferung nach 10 Tagen*

10 Tage* nach Auftragsbestätigung erhalten Sie Ihre Elemente – entweder als Selbstabholer oder per Anlieferung, wie vorab festgelegt.
Bitte beachten Sie: Es ist keine Lagerung von Expressfenster Produkten über die 10 Tage Lieferzeit hinaus möglich.

Heute bestellen, in 10 Tagen* einbauen!

* Die Lieferzeit beträgt 10 Arbeitstage (ca. 14 Kalendertage); Sonn- und Feiertage zählen nicht als Arbeitstage. Technische Änderungen, Stückzahlbegrenzungen für Bestellungen sowie weitere Angebotsänderungen vorbehalten.



TMP Fenster + Türen GmbH
Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza
Thüringen

Telefon: 0 36 03/ 86 04-0
Telefax: 0 36 03 / 86 04-77
E-Mail: fachhandel@tmp-fenster.de
tmp-fenster.de

... die mit dem
RAL-Gütezeichen!