


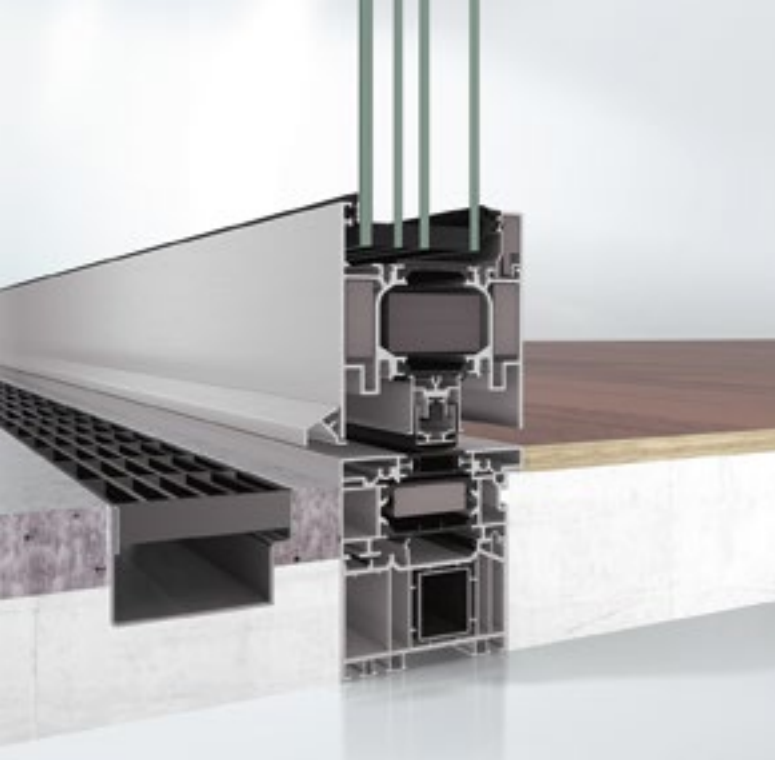

ALUMINIUM

**Fenster
Türen
Brandschutz
Fassaden
Hebeschiebetüren**

RAL-GÜTEZEICHEN

*Gepüfte und
zertifizierte
Qualität*



TMP®



TMP Stammsitz Bad Langensalza | Thüringen

Aluminium von TMP – Über 30 Jahre Systemkompetenz für Ihre Projekte

TMP steht seit 1990 für hochwertige Fenster und Türen. Als Hersteller fertigen wir individuell nach Maß – stets nach dem neuesten Stand der Technik und mit der Präzision, die Ihre Projekte verlangen.

Seit 1995 fertigen und montieren wir Fenster, Türen und Fassadenkonstruktionen aus Aluminium. Diese über drei Jahrzehnte gewachsene Erfahrung verbinden wir jetzt mit den Systemlösungen von Schüco. Für Sie bedeutet das: bewährte Systemtechnik auf hohem technischem Niveau, verlässliche Verfügbarkeit für Ihre Projektplanung und überzeugende Lösungen für wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen – mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Systemen* und auf Wunsch mit Schüco Low-Carbon-Aluminium*.

Mit unserem breiten Produktsortiment erschließen Sie Projekte im Wohnungsbau ebenso wie im Objektgeschäft, im Modulbau und im seriellen Bauen – und kombinieren Kunststoff- und Aluminiumelemente dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist.

Qualität steht bei TMP an erster Stelle: Unsere Produkte tragen das RAL-Gütezeichen und erfüllen höchste Anforderungen an Funktion, Sicherheit und Langlebigkeit – das gilt ebenso für die fachgerechte Montage nach aktuellen Normen und Richtlinien. Das schafft für Sie mehr Planungssicherheit und weniger Aufwand bei Abnahme und Gewährleistung.

Und wir lassen Sie nicht allein: Mit technischer Beratung, Schulungen, bundesweiten Servicepunkten, geschulten Servicemeistern und unserem digitalen Serviceportal WindowConnect unterstützen wir Sie von der Anfrage bis lange nach dem Einbau – schnell, kompetent und zuverlässig.



*... die mit dem
RAL-Gütezeichen!*

SCHÜCO

PARTNER


* Low-Carbon-Aluminium und Cradle-to-Cradle-Zertifizierung nach Definition von unserem Systemgeber Schüco.

FENSTER	■ Fenstersystem AWS 75.SI+	4
	■ Fenstersystem AWS 90.SI+	5
TÜREN	■ Türsystem AD UP 75/90 (für Wohn- und Objektbau)	6
FASSADEN	■ Pfosten-Riegel-Fassadensystem FWS 50	7
FENSTER UND TÜREN FÜR DEN INNENBEREICH	■ Ungedämmtes Fenstersystem AWS 50.NI (für innen)	8
	■ Ungedämmtes Türsystem ADS 50.NI (für innen)	8
BRAND- UND RAUCH- SCHUTZTÜREN	■ Rauchschutz-Türsystem ADS 65.NI SP	9
	■ Brandschutztür FireStop ADS 90 FR30	10
	■ Brandschutztür FireStop ADS 90 FR30-CE (für außen)	10
	■ Brandschutztür FireStop ADS 90 FR90	11
	■ Brandschutztür FireStop ADS 90 FR90-CE (für außen)	11
	■ Brandschutzlösung mit Festverglasung ADS 90 FR30/90 (für innen und außen)	12
SCHIEBESYSTEME	■ Schiebe- und Hebeschiebesystem ASE 80.HI (barrierefrei)	13
ZUBEHÖR & GESTALTUNGSOPTIONEN	■ Einbruchhemmung	15
	■ Fenstergriffe & Ausstattung	15
	■ RAL-Farboptionen	15

Technische Zeichnungen, CAD-Daten und Sicherheitsdatenblätter zu allen Systemen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung – sprechen Sie uns an.

Fenstersystem AWS 75.SI+

Mehr Wärmeschutz und Sicherheit für effiziente Gebäudehüllen

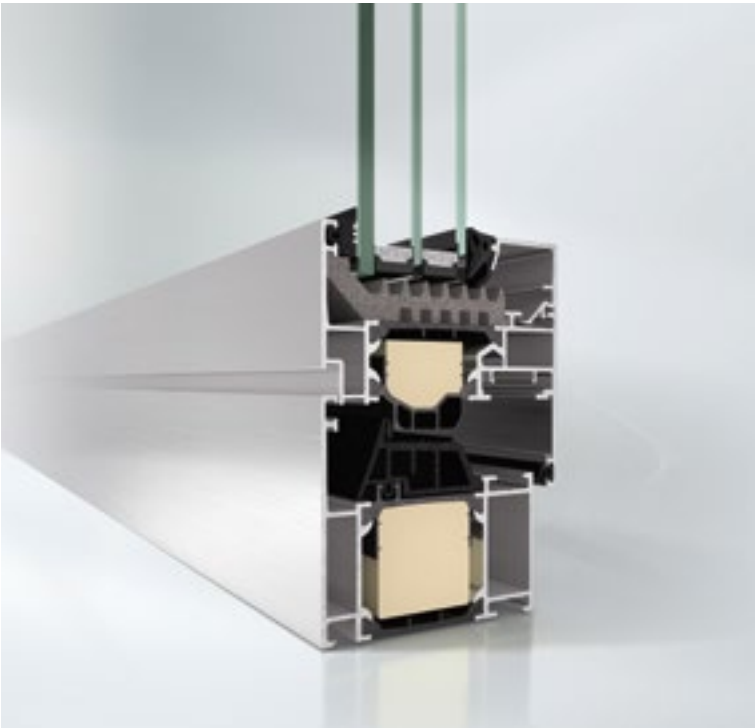


Das optimierte Fenstersystem Schüco AWS 75.SI+ ist Bestandteil der AWS Systemplattform und die Basis für verschiedenste Anwendungen in energieeffizienten Gebäudehüllen. Je nach architektonischer Anforderung kann das hochwärmegedämmte Aluminium-System als Lochfenster, Fensterband, Fassadeneinsatzelement oder in Kombination mit den Türsystemen eingesetzt werden.

Das System bietet eine große Auswahl an Öffnungsvarianten wie Parallel-Abstell-Schiebe-Kippflügel, Oberlichtkippflügel.

Innerhalb der Systemplattform steht ein breites Profilportfolio zur Auswahl: Neben Eck- und Statikpfosten, symmetrischen und asymmetrischen Pfosten gehören auch verschiedene Designvarianten sowie weitere Kombinationsmöglichkeiten dazu, z. B. mit Sonnenschutz- und Lüftungssystemen.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN


- Bautiefe 75 mm
- Ansichtsbreite min. 91 mm
- Glas-/Paneelstärke min.-max. 18 – 61 mm
- Flügelgewicht max. 250 kg
- Oberflächen: Pulver, Eloxal
- Uf-Wert Rahmen $\geq 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- Einbruchhemmung bis RC 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
- Schalldämmung RwP max. 48 dB(A)
- Schlagregendichtheit Klasse 9A
- Windlastwiderstand Klasse C5/B5

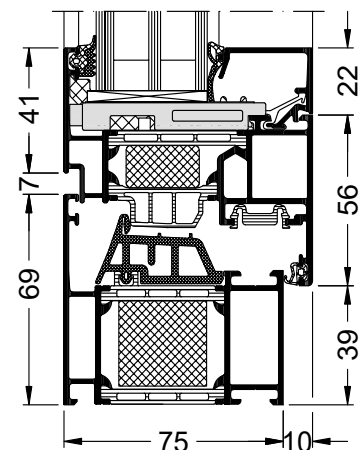

Cradle to Cradle Certified® Silber – Systemzertifikat Schüco

Fenstersystem AWS 90.SI+

Höchste Wärmedämmung für maximale Gestaltungsfreiheit

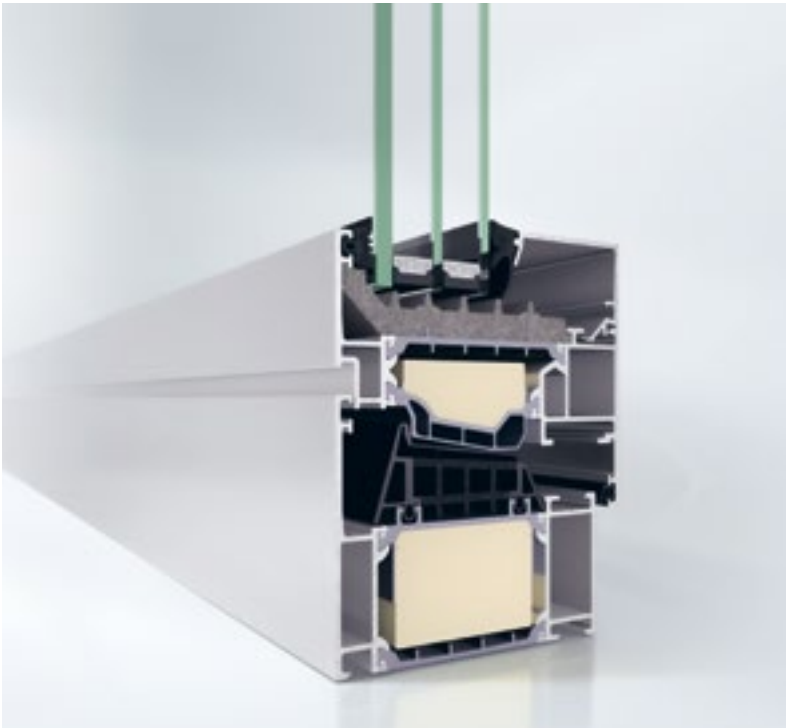

Das Fenstersystem AWS 90.SI+ steht für die perfekte Verbindung bauphysikalischer Anforderungen mit größtmöglichem architektonischem Gestaltungsspielraum – inklusive optimierter Wärmedämmung und Passivhaus-Zertifizierung (PHI).

Als Bestandteil des AWS Systembaukastens für die Bautiefe 90 mm bietet das Aluminium-Fenster eine hohe Flexibilität für das Umsetzen attraktiver Designlösungen in der Gebäudehülle: Je nach architektonischer Anforderung ist die Realisierung als Lochfenster, Fensterband oder Einselelement in Fassaden sowie in Kombination mit Türsystemen möglich.


Das variantenreiche Spektrum an Öffnungsarten umfasst Ausführungen wie Dreh-, Drehkipp- und Parallel-Schiebe-Kippflügel sowie als barrierefreies Öffnungs- und Stulelement.

Ein weiteres Plus ist das breite Profilportfolio innerhalb der Systemplattform: Es bietet neben Eck- und Statikpfosten, symmetrischen und asymmetrischen Pfosten auch weitere Kombinationsmöglichkeiten, z. B. mit Sonnenschutz- und Lüftungssystemen.

Damit setzt das höchstwärmedämmte Fenstersystem Maßstäbe in puncto planerische und gestalterische Flexibilität bei der Realisierung energieeffizienter, designorientierter Gebäudehüllen.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite min. 99 mm
- Glas-/Paneelstärke min.-max. 28 – 68 mm
- Flügelgewicht max. 250 kg
- Oberflächen: Pulver, Eloxal
- Uf-Wert Rahmen $\geq 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Einbruchhemmung bis RC 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 4
- Schalldämmung RwP max. 47 dB(A)
- Schlagregendichtheit Klasse 9A
- Windlastwiderstand Klasse C5/B5

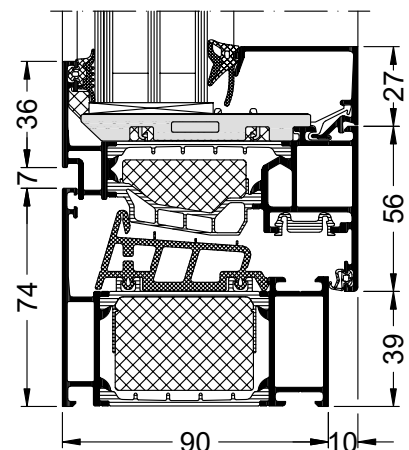

Cradle to Cradle Certified® Silber – Systemzertifikat Schüco

Türsystem AD UP

Vielseitige Türplattform für Wohn- und Objektbau



Das Türsystem AD UP bietet für den Gebäudeabschluss und -zutritt eine zuverlässige und robuste Türenplattform – modern und zukunftsweisend.

Das Türsystem kombiniert durch den 5-Kammer-Profilaufbau hohe Stabilität mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Dank des speziellen Konstruktionsprinzips mit hohem Aluminiumanteil gewährleistet das System Funktionssicherheit für jede Anwendung – als designorientierte Haustür ebenso wie als hochfrequentierte Objekttür.


Im Türsystem verbinden sich Design und Technik. Der Profilaufbau ohne Schäume unterstützt die verdeckte Kabelführung und ermöglicht eine passgenaue Einbindung der Technik. Mit flügelüberdeckenden Türfüllungen (einseitige oder beidseitige Aufsatzfüllungen) und verschiedenen Flügelvarianten bietet das System auch optische Gestaltungsfreiheit und kombiniert hochwertiges Türdesign mit individuellen Ausstattungsmerkmalen. Das Türsystem lässt sich perfekt mit Türkommunikations- und Zutrittskontrollsystemen kombinieren.

Das Türsystem ermöglicht maßgeschneiderte Anpassungen an die individuellen Dichtigkeits- und Energieeffizienzanforderungen. Eine doppelte Dämmzone und ein modulares Dichtungs- und Dämmsystem sind die Basis für eine thermische Optimierung und flexible Erhöhung der Energieeffizienz.

AD UP bietet maximale Gestaltungsfreiheit auf einer leistungsstarken Systemplattform – von der designorientierten Wohnhaustür bis zur hochbelastbaren Objekttür. Das System verbindet klare Architektur, geprüfte Sicherheit und zuverlässige Performance – präzise abgestimmt auf Nutzung und Anspruch.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefen 75/90 mm
- Ansichtsbreite min. 151 mm
- Höhe max. 3000 mm
- Breite max. 1400 mm
- Flügelgewicht max. 200 kg
- Uf-Wert Rahmen $\geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Schalldämmung R_wP max. 42 dB(A)
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse E750
- Einbruchhemmung bis RC 3
- Windlastwiderstand Klasse C3/B3
- Barrierefrei $\leq 20 \text{ mm}$
- Nullniveau-Schwelle

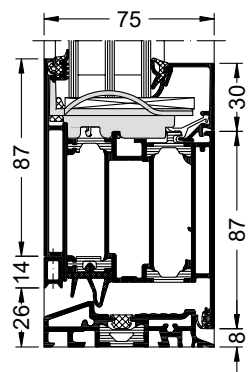

Cradle to Cradle Certified® Silber – Systemzertifikat Schüco

Fassadensystem FWS 50



Leistungsstarke Fassade für flexible Gestaltungsfreiheit



Das Fassadensystem FWS 50 überzeugt als Basissystem für Fassadenbereiche mit hoher Flexibilität und attraktiven Gestaltungsoptionen – inklusive optimierter Fertigungs- und Montageprozesse. Dank eines breitgefächerten Systemprogramms sind Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen und Anwendungen realisierbar.


Eine transparente, profilintegrierte Brüstungssicherung fügt sich nahtlos und filigran in die äußere Fassadenoptik ein. Die geforderte Absturzsicherheit bei geschosshohen Öffnungselementen und niedrigen Brüstungshöhen ist mit gleichbleibender Profilansichtsbreite und einem nicht unterbrochenen Profilverlauf umsetzbar.

Die Pfosten-Riegel-Fassade mit Ansichtsbreiten von 50 mm bietet in puncto Gestaltungsfreiheit eine große Auswahl an Glasandruckprofilen und Fassadendeckschalen sowie die Kombination mit Fenster-, Tür- und Schiebesystemen.

Systemoptimierte Bauteile gewährleisten die einfache und sichere Integration von elektrischen Komponenten, z. B. für automatisierte Tür- oder Sonnenschutzanlagen.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN


- Bautiefe 50 – 250 mm
- Ansichtsbreite min. 50 mm
- Glas-/Paneelstärke min.-max. 14 – 62 mm
- Elementgewicht max. 1080 kg
- Oberflächen: Pulver, Eloxal
- Uf-Wert Rahmen $\geq 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Einbruchhemmung bis RC 3
- Luftdurchlässigkeit: AE
- Schalldämmung RwP max. 48 dB(A)
- Schlagregendichtheit RE 1200
- Stoßfestigkeit I5/E5
- Absturzsichernd
- Windlastwiderstand 2,0/3,0 [kN/m²]

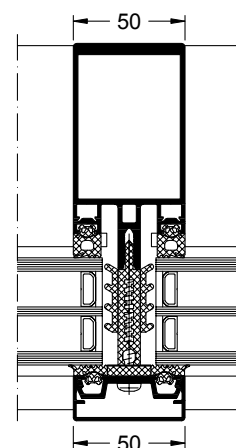

Cradle to Cradle Certified® Silber – Systemzertifikat Schüco

Fenstersystem AWS 50.NI

Ungedämmtes Fenstersystem speziell für den Innenausbau

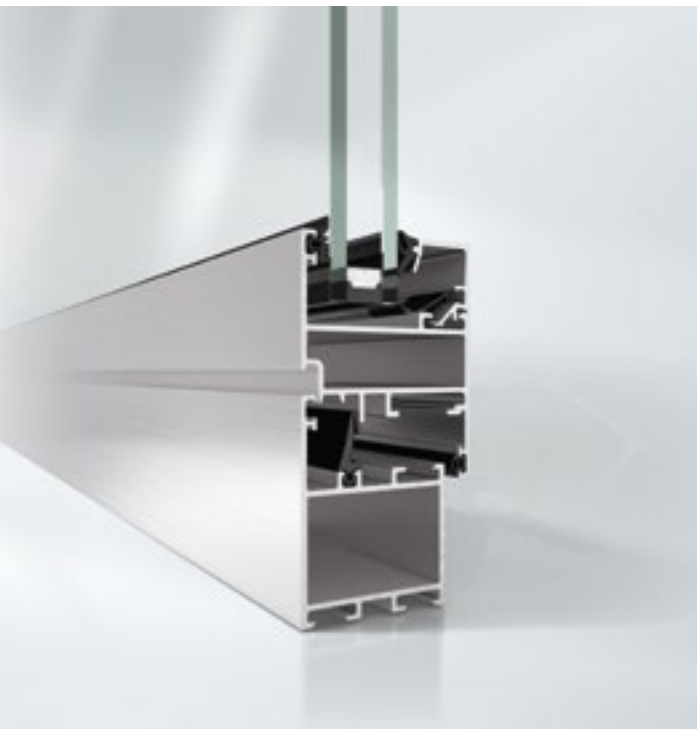


Das Aluminium-Fenstersystem AWS 50.NI für die Bautiefe 50 mm bietet umfangreiche Lösungsvarianten für unterschiedlichste Anforderungen ohne Anspruch an Wärmedämmung sowie speziell im Innenausbau. Basis dafür ist die Kombination aus funktionalen Eigenschaften und architektonischen Gestaltungsfreiräumen in perfekt aufeinander abgestimmten Bauteilen: z. B. die Verbindung schlanker Ansichtsbreiten.

Die hohe Systemflexibilität ermöglicht den variantenreichen Einsatz als Lochfenster, Fensterband oder in Kombination mit Schiebesystemen.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 50 mm
- Ansichtsbreite min. 84 mm
- Glas-/Paneelstärke 6 – 42 mm
- Flügelgewicht max. 160 kg
- Ug-Wert Glas $\geq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Einbruchhemmung bis RC 1
- Schalldämmung RWP max. 43 dB(A)



Türsystem ADS 50.NI

Ungedämmtes Aluminium-Türsystem für Lösungen im Innenbereich




Mit schmalen Ansichtsbreiten und der sehr geringen Grundbautiefe von 50 mm ist das ungedämmte Aluminium-Türsystem ADS 50.NI (Non Insulation) speziell für Anwendungen im Innenausbau konzipiert. Dank seiner stabilen Bauweise sind auch raumhohe Elemente sicher zu realisieren. Das gewährleistet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: von Türkonstruktionen über Trennwände bis hin zu Windfanganlagen und Empfangslogen.

Ein weiterer Vorteil des bewährten Türsystems: Es ist komplett kompatibel mit den ungedämmten Aluminium-Fenstersystemen.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 50 mm
- Ansichtsbreite min. 84 mm
- Glas-/Paneelstärke 6 – 42 mm
- Flügelgewicht max. 160 kg
- Ug-Wert Glas $\geq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Einbruchhemmung bis RC 1
- Schalldämmung RWP max. 43 dB(A)

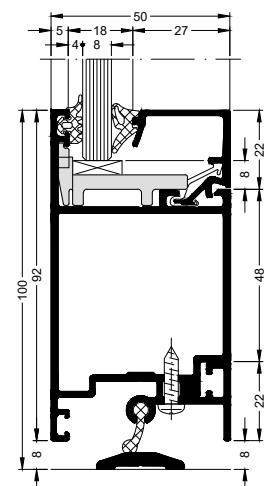

Türsystem ADS 65.NI SP

Geprüfter Rauchschutz mit Einbruchhemmung



Das ungedämmte Rauchschutz-Türsystem ADS 65.NI SP für 1- und 2-flügelige Türen ist einschließlich der Systembeschläge komplett nach DIN 18095 und EN 1634-3 geprüft.


Die bewährte Aluminium-Serie mit Rauchschutzeigenschaften, die auf stabilen Hohlkammerprofilen mit einer Bautiefe von 65 mm basiert, lässt sich für zusätzliche Anforderungen der Gebäudesicherheit und -automation optional zur Multifunktionstür aufrüsten. Das Einsatzspektrum reicht von Einbruchhemmung und Panikfunktionen über Fluchttürsicherung bis hin zur Zutrittskontrolle.

Zusätzliche architektonische Planungsfreiheit gewährleisten Ausführungen als Gegentakttür mit wechselseitig öffnenden Flügeln für den Einsatz in stark frequentierten Fluren – einsetzbar bei Neubau und Renovierungen.

**Auch als wärmegeämmte
Rauchschutztür aus dem
AD UP 75 System umsetzbar.**

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 65 mm
- Ansichtsbreite min. 137 mm
- Glas-/Paneelstärke max. 39 mm
- Höhe max. 3180 mm
- Breite max. 3220 mm
- Gewicht max. 120 kg
- Rauchschutz: RS1, RS2
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Grundsatz Vandalismus
- Schalldämmung RwP max. 44 dB(A)

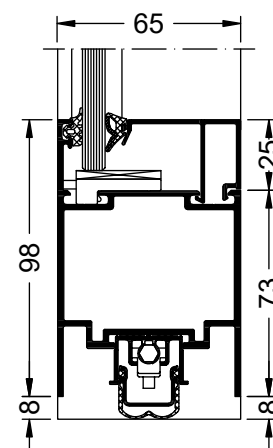

Türsystem FireStop ADS 90 FR30


30 Minuten geprüfter Brandschutz in hochwertigem Design



Die Brandschutztür FireStop ADS 90 FR 30 ist Bestandteil der innovativen FireStop Systemplattform und bietet ein attraktives Brandschutztür- und -wandprogramm – geprüft nach EN 1634/EN 1364 und DIN 4102 für einen Feuerwiderstand von 30 Minuten.


SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite min. 127 mm
- Höhe max. 3284 mm
- Breite max. 3390 mm
- Gewicht max. 350 kg
- Glas/Paneelstärke min.-max. 23-53 mm
- Brandschutz F30, T30, EI30
- Rauchschutz SA, S200, RS1, RS2
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Absturzsichernd
- Schalldämmung R_{WP} max. 43 dB(A)



Türsystem FireStop ADS 90 FR30-CE

CE-klassifizierte Brandschutztür für Außenanwendungen

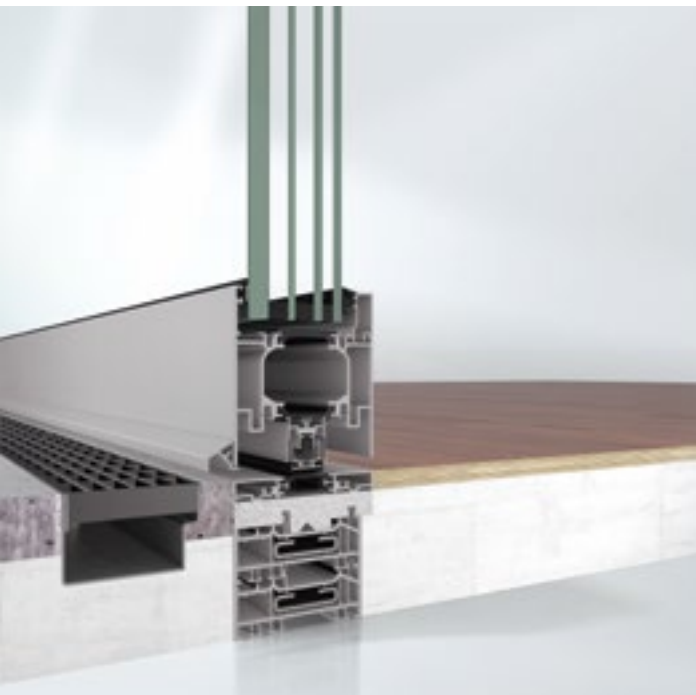


FireStop ADS 90 FR 30-CE erweitert die FireStop Systemplattform um Aluminium-Brandschutztüren für Außenanwendungen – CE-klassifiziert nach EN 16034 für einen Feuerwiderstand von 30 Minuten in Kombination mit EN 14351-1 für gute Dichtheitswerte.

Die thermisch getrennte Aluminium-Brandschutzkonstruktion mit 90 mm Bautiefe bietet attraktive Lösungen für den Außeneinsatz: Schmalste Profilansichten sowie Türschließer gewährleisten ein elegant-minimalistisches Türdesign mit größtmöglicher Transparenz.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite min. 127 mm
- Flügelbreite max. 3390 mm
- Gewicht max. 350 kg
- Glas/Paneelstärke min.-max. 15-53 mm
- Brandschutz EI30
- Schalldämmung R_{WP} max. 43 dB(A)
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse 5A
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Windlastwiderstand Klasse C2/B2
- Uf-Wert Rahmen $\geq 2,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Türsystem FireStop ADS 90 FR90




90 Minuten Feuerwiderstand bei maximaler Flexibilität



Dank maximaler Flexibilität in Planung und Gestaltung können thermisch getrennte Brandschutzkonstruktionen in einzigartiger Eleganz realisiert werden: Schmalste Profilansichten ermöglichen größtmögliche Transparenz. Integrierte Schließer sowie elegante Brandschutz-Funktionsblenden schaffen eine klare Linienführung. Auch der Einsatz von Glas- oder Paneelfüllungen ist möglich. Die vielfältigen Gestaltungsoptionen ermöglichen Türvarianten mit großen lichten Durchgangsmaßen für höchsten Nutzerkomfort, z. B. in öffentlichen oder gewerblichen Objekten.


SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite min. 145 mm
- Höhe max. 2884 mm
- Breite max. 3190 mm
- Gewicht max. 350 kg
- Brandschutz F90, T90, EI90
- Rauchschutz SA, S200, RS1, RS2
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Absturzsichernd
- Schalldämmung R_{WP} max. 42 dB(A)
- Uf-Wert Rahmen $\geq 2,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Türsystem FireStop ADS 90 FR90-CE


Unsichtbarer 90-Minuten-Brandschutz in der Außenanwendung

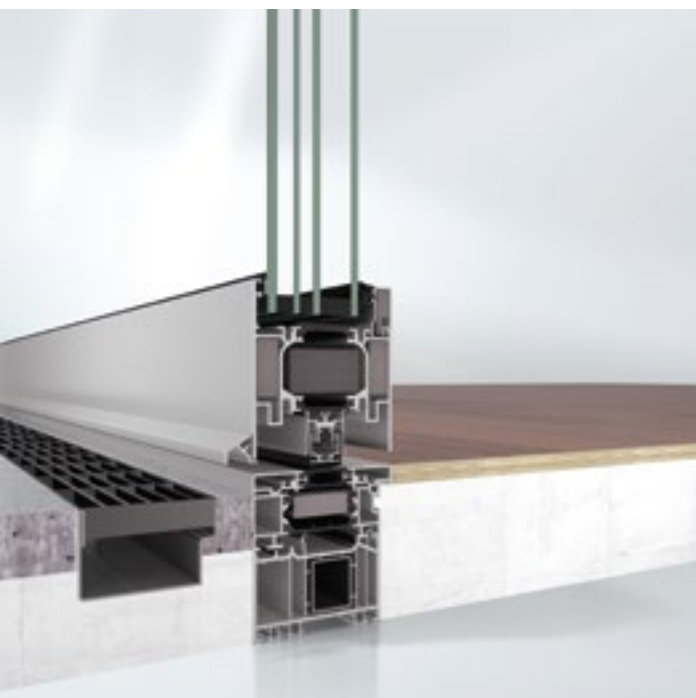

FireStop ADS 90 FR90-CE ist eine hoch leistungsfähige Brandschutztür, die mit einem Feuerwiderstand von 90 Minuten höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt und gleichzeitig Akzente in puncto Design und Funktionalität setzt. Ihre Performance-Eigenschaften setzen zugleich neue Maßstäbe für Türen in der Außenanwendung: Das nach EN 16034 und EN 14351-1 klassifizierte System überzeugt mit hervorragender Schlagregendichtheit, geringer Luftdurchlässigkeit, hohem Windwiderstand und einem herausragenden Wärmedämmwert.



SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Bautiefe 90 mm
- Ansichtsbreite min. 145 mm
- Flügelbreite max. 3190 mm
- Gewicht max. 350 kg
- Brandschutz F90, T90, EI90
- Uf-Wert Rahmen $\geq 2,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Schalldämmung R_{WP} max. 42 dB(A)
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Schlagregendichtheit Klasse 5A
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Windlastwiderstand Klasse C2/B2



ADS 90 FR 30/90 Systemumsetzung mit Festverglasung


Geprüfte Brandschutz-Festverglasung für innen und außen

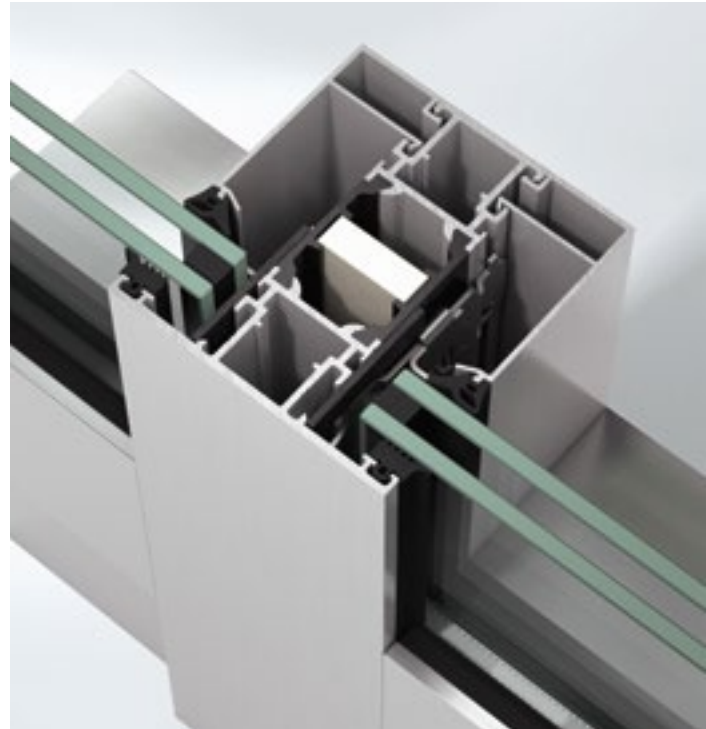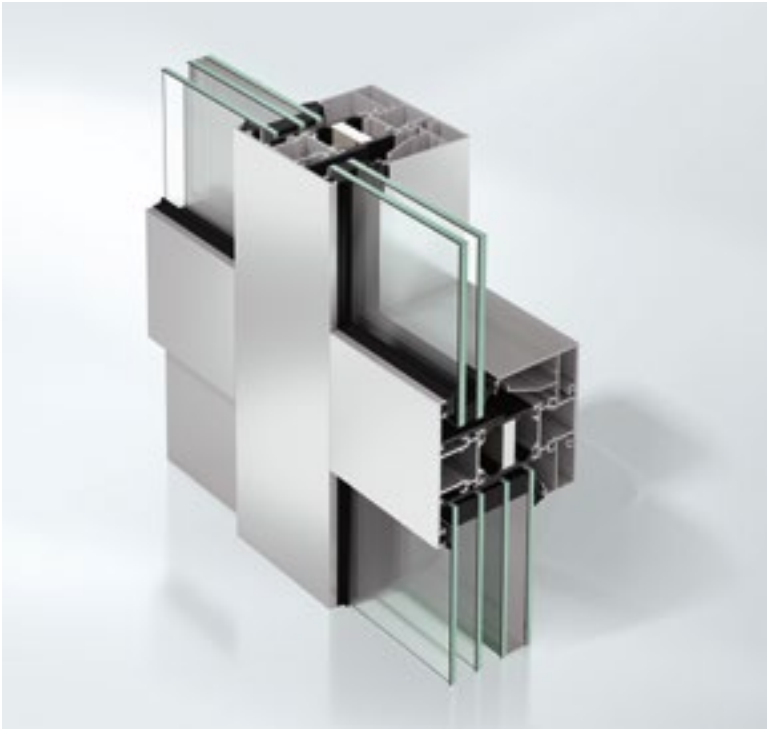

Die Brandschutz-Festverglasung auf Basis des Systems ADS 90 FR 30/90 nutzt die Aluminium-Profilserie mit 90 mm Bautiefe und erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F30. Das System ist für den Einsatz als raumabschließende, lichtdurchlässige Verglasung geprüft und zugelassen und eignet sich insbesondere für den Einbau in Fluren, Treppenhäusern oder als Teil von transparenten Trennwänden in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.

Ergänzend kann die Festverglasung mit optionalem Schalldämmglas oder Sicherheitsglas ausgestattet werden, was zusätzlichen Komfort und Schutz bietet. Das umfassend getestete System ist sowohl für den Einsatz im Neubau als auch in der Sanierung geeignet und erlaubt eine schnelle, wirtschaftliche Montage bei hoher gestalterischer Freiheit für Architekten und Planer.

Das System überzeugt durch seine schlanken Ansichtsweiten und ermöglicht die Kombination moderner Architektur mit zuverlässigem Brandschutz. Die geprüfte Systemlösung sorgt im Brandfall für eine sichere Abschottung und trägt so zum Schutz von Menschen und Sachwerten bei.

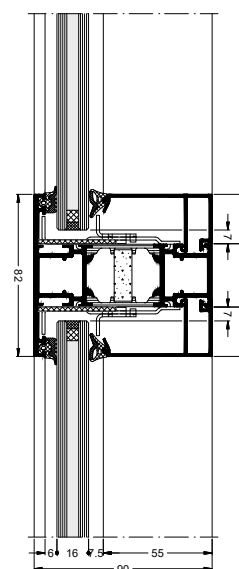

Hebeschiebesystem ASE 80.HI



Barrierefreier Komfort mit filigraner Optik



Barrierefreiheit, hoher Komfort und filigrane Optik – das hochwärmedämmte Hebeschiebesystem ASE 80.HI (High Insulated) bietet elegante Designlösungen für eine nutzerorientierte Architektur mit der Möglichkeit des Passivhausstandards.


Die niveaugleiche Schwelle lässt Innen- und Außenbereich harmonisch fließend und barrierefrei ineinander übergehen.

Verdeckt liegende Beschlagkomponenten unterstreichen das puristische und wertige Design auch im geöffneten Zustand.

Ein weiterer Vorteil der neuen Hebeschiebegeneration ist ihre hohe Flexibilität in puncto nutzergerechte Konfiguration: Optionen wie die unterstützenden Sicherheits- und Komforttechnologien SmartStop und SmartClose sorgen für bestes Handling auf höchstem Niveau.



Hebeschiebesystem ASE 80.HI

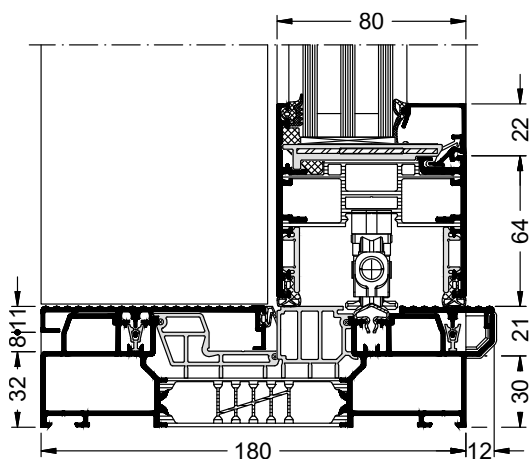

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Systembautiefe min. 180 mm
- Bautiefe Flügelrahmen 80 mm
- Flügelhöhe min. 1334 mm
- Flügelhöhe max. 3500 mm
- Flügelbreite min. 630 mm
- Flügelbreite max. 3500 mm
- Ansichtsbreite Flügelrahmen 82 mm
- Glas/Paneelstärke min.-max. 36-60 mm
- Flügelgewicht max. 500 kg
- Uw-Wert Fenster $\geq 0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Uf-Wert Rahmen $\geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Schalldämmung RwP max. 43 dB(A)
- Schlagregendichtheit E 900
- Einbruchhemmung bis RC 2
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4
- Windwiderstandsfähigkeit Durchbiegung Klasse C5/B5



Cradle to Cradle Certified® Bronze – Systemzertifikat Schüco

ERFOLGREICH WIDERSTAND LEISTEN

Je höher die Widerstandsklasse, desto besser der Schutz. Wer neu baut oder modernisiert, sollte auf Schiebetüren, Fenster und Türen setzen, die auf ihre Einbruchhemmung geprüft und entsprechend zertifiziert worden sind. Bei uns bekommen Sie für jeden Einsatzzweck den passenden Beschlag.




DESIGN UND FUNKTION

Für die individuelle Ausstattung stehen zwei Fenstergriffe zur Auswahl: ein hochwertiger Standardgriff sowie ein abschließbarer Griff für Sicherheitsbeschläge. So wählen Sie die Lösung, die optimal zu Ihren Anforderungen an Komfort und Sicherheit passt.



MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT

Unsere Aluminiumsysteme können in jedem RAL-Farbtönen gefertigt werden. Wählen Sie aus einer nahezu unbegrenzten Farbvielfalt die passende Lösung für Ihr Projekt.

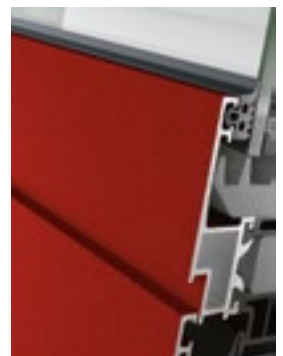



Fenster

Türen

Insektenschutz

Rollläden

Fassaden

Stand: 09/2026
Inhaltlich verantwortlich: TMP Fenster + Türen GmbH
Grafiken/Bildquelle: Schüco International KG

TMP Fenster + Türen GmbH
Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza
Thüringen

Telefon: 0 36 03/ 86 04-0
Telefax: 0 36 03 / 86 04-77
E-Mail: info@tmp-fenster.de
www.tmp-fenster.de

*... die mit dem
RAL-Gütezeichen!*