

# TMP® Nebeneingangstür Protect 2.0

TMP® fertigt Türen in Ihrer Wunschgröße. Robuste Stahlverstärkungen sorgen für höchste Stabilität, Sicherheit und Wärmeschutz.

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- Farbe beidseitig Weiß
- 76 mm Bautiefe mit 2 Dichtebenen für optimale Wärmedämmung
- Standard 2-fach Glas:  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Mehrschichtverbundplatte 24 mm
- 3-fach Hakenverriegelung für hohe Sicherheit
- 3 SFS Rollentürländer
- Schmalrahmen-Drückergarnitur oder Wechselgarnitur mit Langschild in Weiß, F1 Silber oder F9 stahlfarben (lose)
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Profilverzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Besonders stabile Stahlverstärkungen mit speziellen Eckschweißverbindern im Flügel sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit.


## Lieferbare Abmessungen

- Maximalmaß: 1180 mm \* 2300 mm
- Mindestmaß: 540 mm \* 1720 mm (Nebeneingangstür 05 auf Anfrage)

## MÖGLICHE ZUSATZ-AUSSTATTUNG

- außen foliert in ausgewählten Dekoren aus dem TMP-Farbprogramm
- Wärmedämmpaket - Standard 3-fach Glas:  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; Mehrschichtverbundplatte 36 mm
- Tagesentriegelung
- E-Öffner
- Öffnung nach außen

## VERGLASUNG

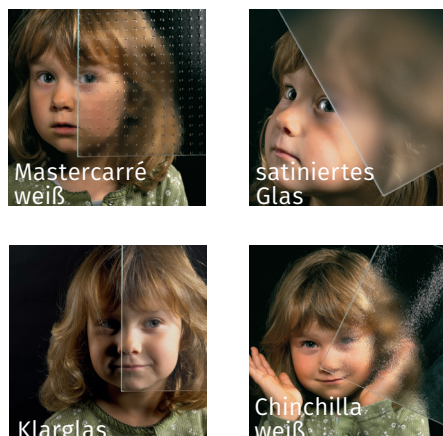

## FARBEN



Nebeneingangstür Protect 01



Nebeneingangstür Protect 02



Nebeneingangstür Protect 03



Nebeneingangstür Protect 04



Nebeneingangstür Protect 05\*

\* Aufpreis für Ornamentglas bei Protect 05 beachten